


Lanyard 20 mm, Standard

Außenseite



Innenseite (nur bei beidseitigem Druck notwendig)

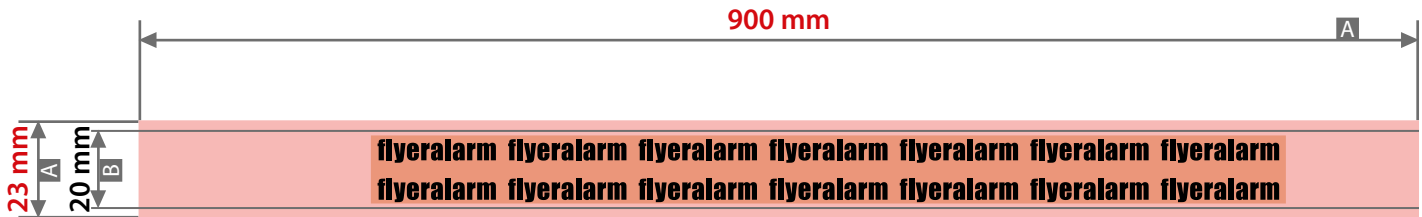

- die Auflösung muss mindestens 356 dpi sein
- Schriftgröße mit mindestens 14 pt anlegen
- Mindestschriftgröße 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- positive Linien mit mindestens 2,5 Punkt (1,0 mm) anlegen
- negative Linien mit mindestens 3,0 Punkt (1,2 mm) anlegen
- Schriften müssen in Pfade oder als Kurven konvertiert sein
- bevorzugt serifenlose Schriften verwenden (z. B. Arial)
- grafische Elemente vorzugsweise als Vektorgrafiken erstellen

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

1,5 mm

Sicherheitsabstand (y)

3,5 mm

A = Datenformat

B = Produktgröße



Für die Gestaltung wird dringend empfohlen die Formatvorlage herunterzuladen!

Zwischen Außen- und Innenseite kann es produktionstechnisch zu einem Versatz von 1 cm kommen.



Optimaler Sichtbereich
(16 mm)

